

### FEATURES

- -Ergonomic design, practical and modern
- -Functional and centralized controls on the left side
- -Platform-access load in her mouth
- -New-flush drain without ensuring racordatge residual volume of the lowest in its category
- -Large capacity wash tank
- -Incorporador-cleaning system with high capacity packaging retractable
- -Suction filter-large capacity self-cleaning filter series
- -Multifunction Double-suction valve and pressure
- -Membrane pumps 330-410 l.m.
- -Turbine pumps, stainless steel 400 to 600 lm
- -Parallelogram lift with hydropneumatic suspension
- -Bar-AMP Sprayers swings of 15 to 28 m.
- -AMP Sprayers HYDRUS-bars 16 to 36 m.
- -Damping of the bar-controllable from the cockpit (patented system)
- -Double-system anti whip
- -System-controlled inner turmoil
- -Dry-level outdoor readable and reliable
- -Hydropneumatic suspension in the coupling
- -Hydropneumatic suspension in the axis
- -Mudguards-series
- -Axis of 100 mm. thick with anchor 280 or 220 mm. depending on model
- -Via variable-width
- -Screw-in stainless steel
- -CPAE-Regulation

### OPTIONS

- -CPAE ISO-BUS-Regulation
- -Guided by GPS-automatic cut sections
- -Electronic-level pressure sensor
- -Axis-directional
- -Stainless-Steel Bars
- -Circuit fertilizers high flow
- -Floating-Wheels
- -Hydraulic Pump
- -Hydraulic System with L.S.
- -Air Hose
- -Filters section
- -Automatic self-cleaning system
- -Auto-Filling System



### CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS

- -Disseny ergonòmic, pràctic i modern
- -Comandaments funcionals i centralitzats al costat esquerre
- -Plataforma d'accés a la boca de càrrega
- -Nova cisterna amb desguàs sense racordatge assegurant un volum residual dels més baixos en la seva categoria
- -Dipòsit de rentada de gran capacitat
- -Incorporador amb sistema de neteja d'envasos de gran capacitat escamotejable
- -Filtre d'aspiració de gran capacitat i filtre auto netejador de sèrie
- -Doble vàlvula multifunció d'aspiració i pressió
- -Bombes de membranes de 330-410 l.m.
- -Bombes de turbina d'acer inoxidable de 400 a 600 l.m.
- -Elevador paral·lelogram amb suspensió hidropneumàtica
- -Barres AMP Sprayers pendulars de 15 a 28 m.
- -Barres AMP Sprayers HYDRUS de 16 a 36 m.
- -Amortiment de la barra controlable des de la cabina (SISTEMA PATENTAT)
- -Doble sistema anti-fuetatge
- -Sistema d'agitació interior controlable
- -Nivell sec exterior de fàcil lectura i fiable
- -Suspensió hidropneumàtica a l'enganxall
- -Suspensió hidropneumàtica en l'eix
- -Parafangs de sèrie
- -Eix de 100 mm. de gruix amb ancoratge de 280 o 220 mm. segons model
- -Amplada de via variable
- -Cargols en acer inoxidable
- -Regulació CPAE

### OPCIONES

- -Regulació CPAE ISO-BUS
- -Guiat per GPS amb tall automàtic de seccions
- -Nivell electrònic per captador de pressió
- -Eix direccional
- -Barres d'acer inoxidable
- -Circuit per adobs de gran cabal
- -Rodes de flotació
- -Accionament hidràulic de la bomba
- -Sistema hidràulic amb L.S.
- -Mànega d'aire
- -Filtres de secció
- -Sistema d'autoneteja automàtic
- -Sistema d'ompliment automàtic








**AMP<sup>®</sup>**  
**Sprayers**  
 Vilobí d'Onyar (Girona)  
 Tel. 972 47 41 37

	W 25/30	W 36/42	W 52/60
<b>A</b> (mm)	3100-3880	3100-3880	3100-3880
<b>B</b> (mm)	2550	2550	2550
<b>C</b> (mm)	5400-6450	6400-8250	7200-9050
Pès/Weight (kg)	2200-2700	3100-4200	3800-4800

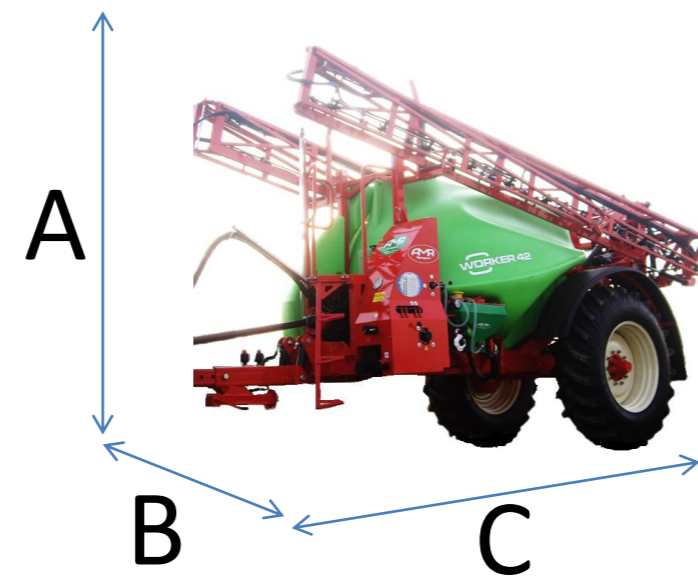

**WORKER**  
**25/30/36/42/52/60, 2500 - 6000 l**

Dealer:



Passeig de la crosa S/N – 17185 Vilobí d'Onyar – GIRONA  
 Tel. +34 972 474 137 – Fax +34 972 473 229  
[comercial@ampsprayers.com](mailto:comercial@ampsprayers.com)  
[www.ampsprayers.com](http://www.ampsprayers.com)  
[www.facebook.com/ampsprayers](https://www.facebook.com/ampsprayers)



The company reserves the right to modify the characteristics of the machines without notice.  
 L'empresa es reserva el dret de modificar les característiques de les màquines sense previ avis.

